配光特性

図番　YL230086

yamagiwa

カタログ番号	T4553B
使用ランプ	937 lm
ランプ光束	937.0 lm 1.000
最大光度	1477.8 cd
1／2ビーム角	
A断面	45.00 °
C断面	
B断面	

断 面

角度	光度
0°	1478
10°	1287
20°	854
30°	400
40°	135
50°	29
60°	4
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

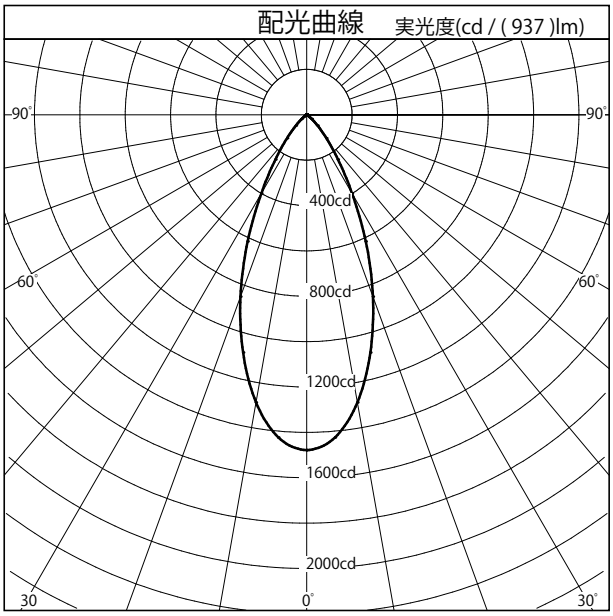

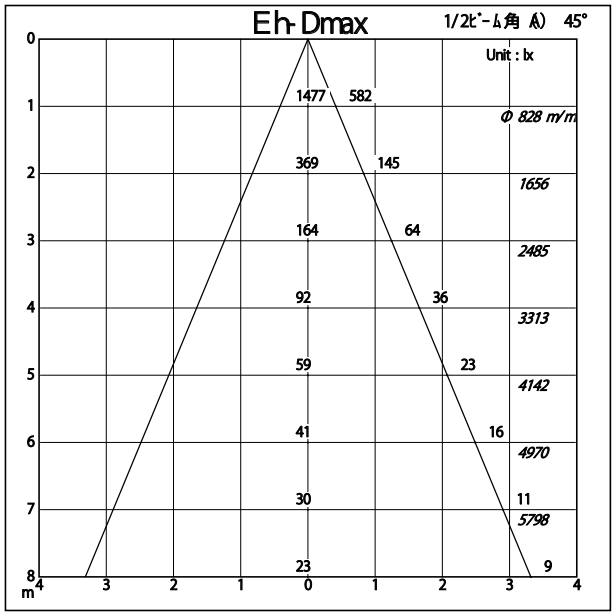

照 明 率 表		平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 937 (光束)/(間口＊奥行)												
床面反射率 %		20												0
天井面反射率 %		80			60			40			20			0
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室指数	0.50	0.68	0.63	0.59	0.67	0.62	0.59	0.66	0.62	0.59	0.66	0.62	0.59	0.57
	0.70	0.79	0.74	0.70	0.78	0.73	0.70	0.77	0.73	0.70	0.76	0.72	0.69	0.68
	1.00	0.89	0.84	0.81	0.88	0.83	0.80	0.86	0.82	0.79	0.84	0.81	0.79	0.77
	1.25	0.94	0.90	0.86	0.92	0.88	0.85	0.90	0.87	0.84	0.88	0.85	0.83	0.81
	1.50	0.98	0.93	0.90	0.95	0.92	0.89	0.93	0.90	0.87	0.91	0.88	0.86	0.84
	2.00	1.03	0.99	0.95	1.00	0.96	0.94	0.97	0.94	0.92	0.94	0.92	0.90	0.88
	2.50	1.05	1.02	0.99	1.02	0.99	0.97	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.93	0.90
	3.00	1.07	1.04	1.02	1.04	1.01	0.99	1.01	0.98	0.97	0.97	0.96	0.94	0.92
	4.00	1.10	1.08	1.05	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.94
	5.00	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95
	7.00	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	1.00	0.96
	10.00	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.06	1.06	1.05	1.02	1.02	1.01	0.98

☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒