


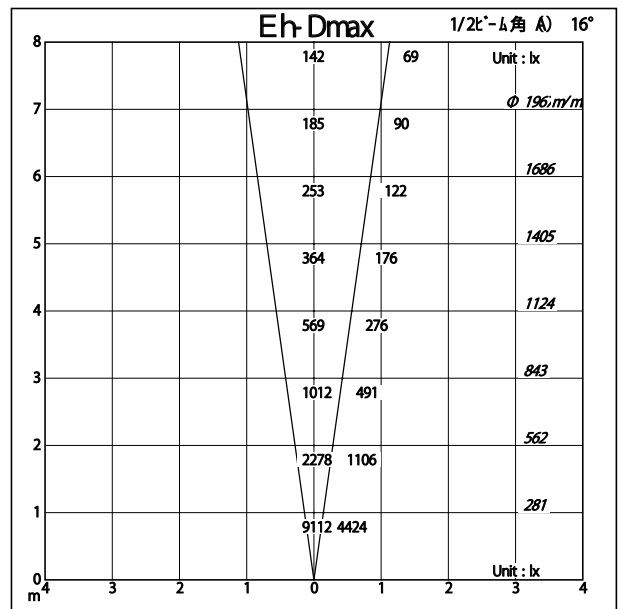
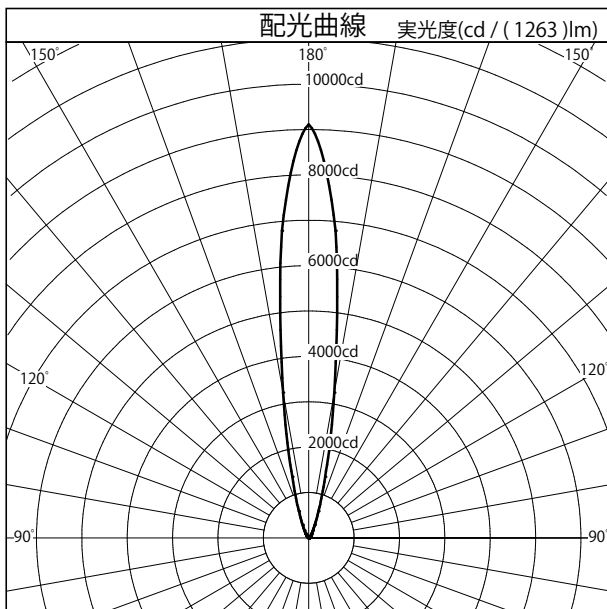
配光特性

図番 YL230105



カタログ番号	J-637		
使用ランプ			
器具光束	1263.0	lm	1.000
最大光度	9112	cd	
1 / 2 ビーム角			
A 断面	16.00°		
C 断面			
B 断面			

	角度	光度
	0°	0
	10°	0
	20°	0
	30°	0
	40°	0
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	6
	100°	7
	110°	10
	120°	21
	130°	50
	140°	84
	150°	183
	断面	160°
	170°	3250
	180°	9112



照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率* 1263 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率 %		20											
天井面反射率 %		80			60			40			20		
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.29	0.23	0.18	0.21	0.17	0.14	0.14	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04
	0.70	0.39	0.32	0.27	0.28	0.23	0.20	0.18	0.15	0.13	0.09	0.08	0.07
	1.00	0.50	0.43	0.37	0.36	0.31	0.27	0.23	0.20	0.18	0.11	0.10	0.09
	1.25	0.57	0.49	0.44	0.41	0.36	0.32	0.26	0.24	0.21	0.13	0.11	0.10
	1.50	0.62	0.55	0.49	0.44	0.40	0.36	0.29	0.26	0.24	0.14	0.13	0.12
指	2.00	0.69	0.62	0.57	0.49	0.45	0.42	0.32	0.29	0.27	0.15	0.14	0.13
	2.50	0.73	0.68	0.63	0.53	0.49	0.46	0.34	0.32	0.30	0.16	0.15	0.15
	3.00	0.77	0.72	0.67	0.55	0.52	0.49	0.35	0.34	0.32	0.17	0.16	0.16
	4.00	0.81	0.77	0.73	0.58	0.56	0.53	0.37	0.36	0.35	0.18	0.17	0.17
	5.00	0.84	0.81	0.77	0.60	0.58	0.56	0.39	0.37	0.36	0.19	0.18	0.18
数	7.00	0.88	0.85	0.82	0.63	0.61	0.59	0.40	0.39	0.38	0.19	0.19	0.19
	10.00	0.90	0.88	0.86	0.65	0.63	0.62	0.41	0.41	0.40	0.20	0.20	0.19