



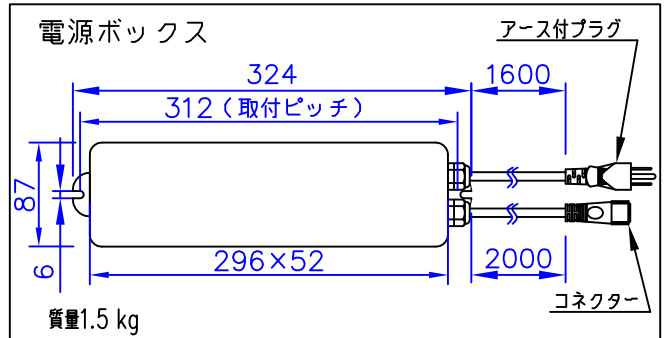


LED技術の進展にともない、本製品のワット数や器具光束を納品前に変更することがありますので、事前にルイスポールセンにご確認ください。

230201
231227
230518

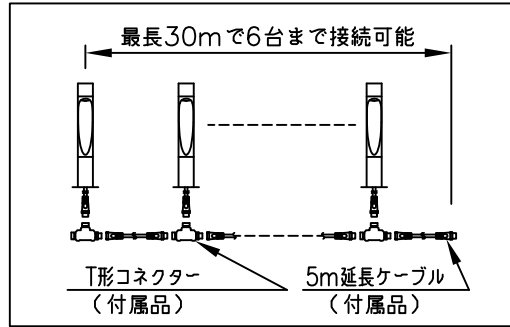

タイプ	品番	色	LED色温度 (K)	器具光束 (lm)
本体	604H3112S	アルミ色	2700	252
	604H3113S		3000	
	604H3112C	コールドメッキ	2700	215
	604H3113C		3000	
	604H3112B	ブラック	2700	—
	604H3113B		3000	
電源ボックス	604Z3037			

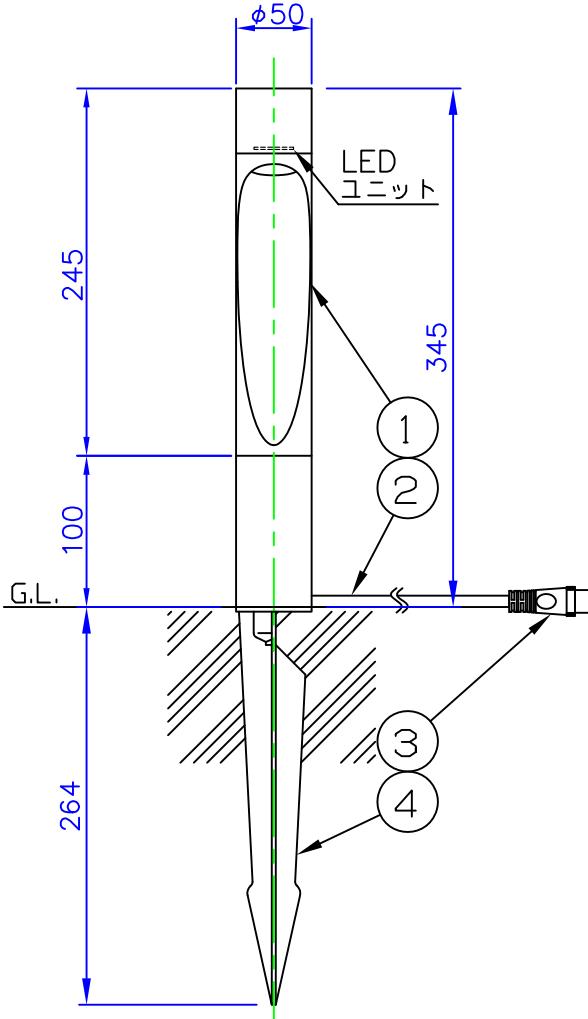

⚠ 安全に関するご注意

- ◇ 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- ◇ くぼ地や冠水のおそれがある場所には取付けないでください。浸水による感電、漏電、火災のおそれがあります。

使用上のご注意

- ・ 施工は、電気設備基準、内線規程に従ってください。
- ・ 凹凸のない水平な面に取付けてください。
- ・ 設置は必ず水平になるように施工してください。
- ・ ご使用前に取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

7					特記事項： ◇ 電源電圧100V、200Vに対応 ◇ LED色温度：別表参照 ◇ Ra 90 ◇ 本体に5m延長ケーブルとT型コネクタが付属	品名： フロント ガーデン ボード ショート
6						デザイン： クリスチャン・フロント
5						品番： 別表参照
4	スパイク	キャストアルミ	1	黒色塗装仕上		
3	コネクタ	樹脂	1	黒色		
2	ケーブル	キャブタイヤ	1	2芯 0.75mm ² 0.7m	消費電力 8W	
1	本体	キャストアルミ 押出成形アルミ	1	塗装仕上		
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量 1.4 kg	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

作成日：2024/02/01