



切込寸法



230601

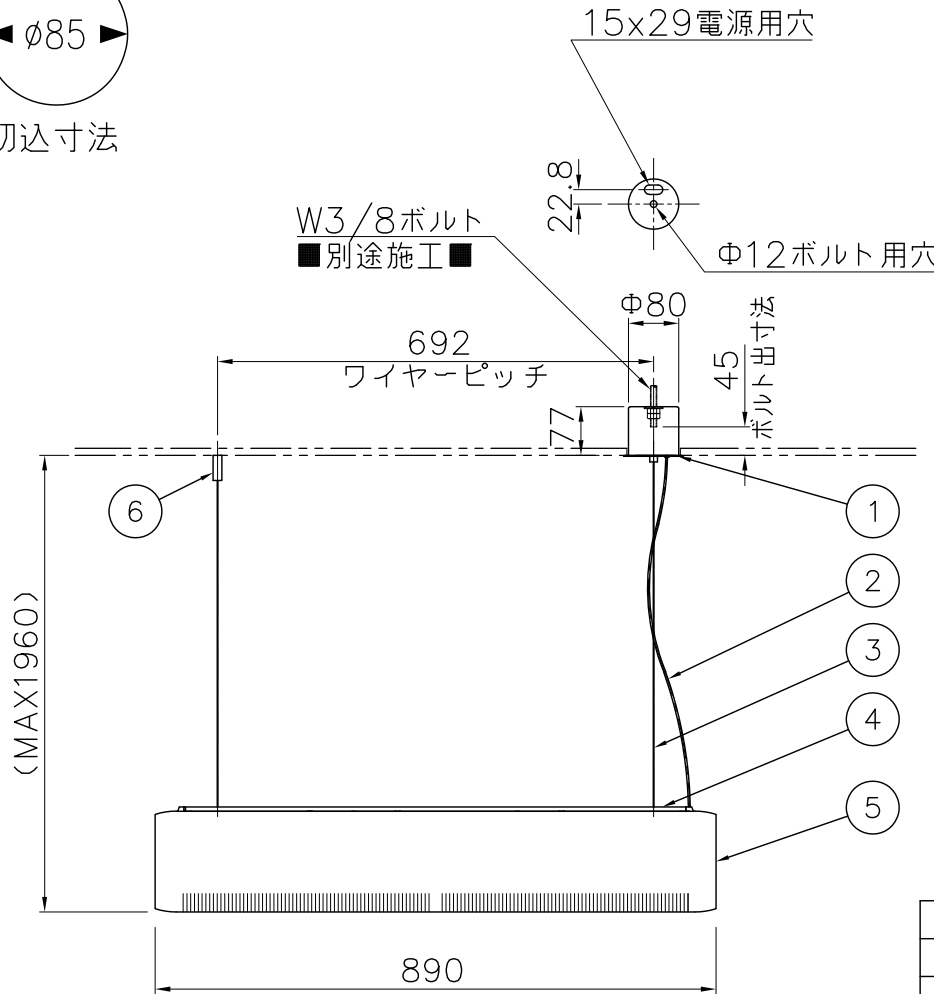

定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.35A-0.175A
消費電力	35W

専用電源(別置)	
7090T60/100-242/24DIM PG2	
PWM調光 10~100% (100-242V)	

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

付属品  
取付ネジ：φ3.8×38/1ヶ

品番	品名	材質	数量	摘要	器具タイプ	適合ランプ	色種	カタログ番号	型番
7									
6	ワイヤー取付金具	アルミ	1	ワイヤー調節機能付き	GUISE PENDANT 2277 電源天井裏別置	1158lm Ra90 LED (3000K)	グラファイト	129F-523G	L3FA-05Z4-1G
5	本体	硬質ガラス	1	クリア 下面拡散カット					
4	LED部	アルミ	1	色種欄参照					
3	ワイヤー	ステンレス	2	φ1.0					
2	コード	-	1	黒色					
1	給電フランジ	SPC	1	下面白色塗装					
品番	品名	材質	数量	摘要	器具タイプ	適合ランプ	色種	カタログ番号	型番
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	7.5 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。