


230601

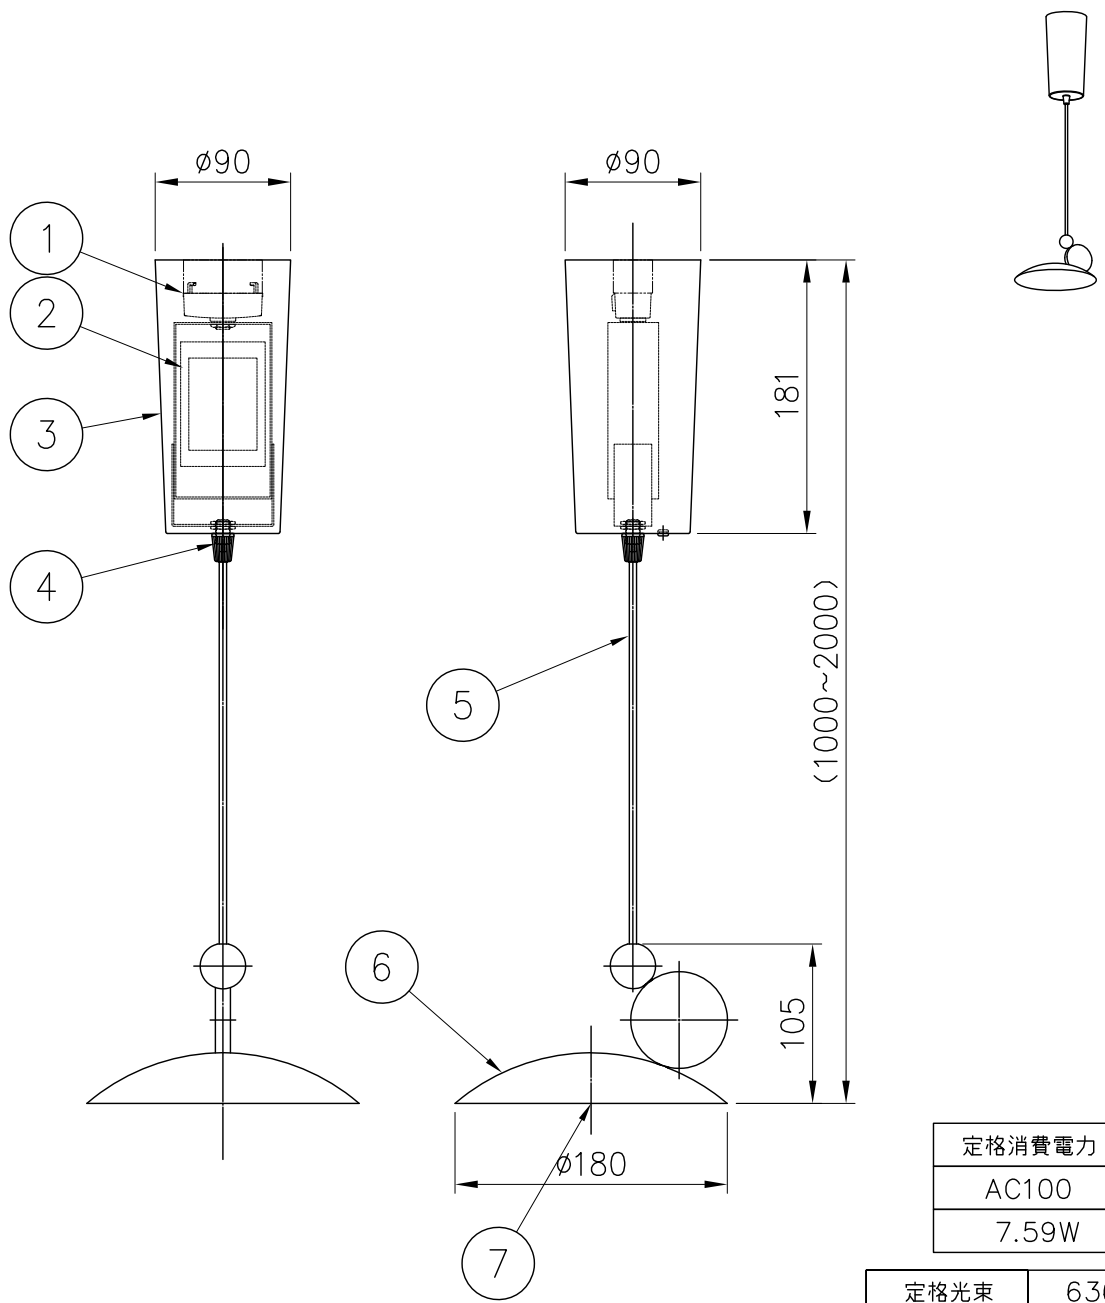

| | |
|--------|-------|
| 定格消費電力 | AC100 |
| | 7.59W |

| | |
|------|-------|
| 定格光束 | 636lm |
|------|-------|

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|-----|--------------|------|----|--------|--------|----------------------------|
| 13 | | | | 6 | 本体 | SPC | 1 | ※色種欄参照 | 器具タイプ | EQUILIBRIUM |
| 12 | | | | 5 | コード | ビニール | 1 | 透明 | | 引掛けシーリング |
| 11 | | | | 4 | コード調整具 | 樹脂 | 1 | 黒色 | ランプ | LED 6.6Wx1灯 3000K, Ra90 |
| 10 | | | | 3 | フランジカバー | SPC | 1 | 黒色 | | 色種 |
| 9 | | | | 2 | 電源装置 | — | 1 | AC100V | カタログ番号 | 139F-503B/K/N |
| 8 | | | | 1 | 引掛けシーリングキャップ | 樹脂 | 1 | 250V6A | | 型番 |
| 7 | 下面カバー | 樹脂 | 1 | 乳半色 | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | |
| 第三角法 | | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 0.7 kg | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。