
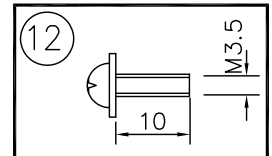
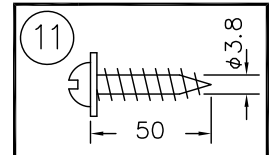
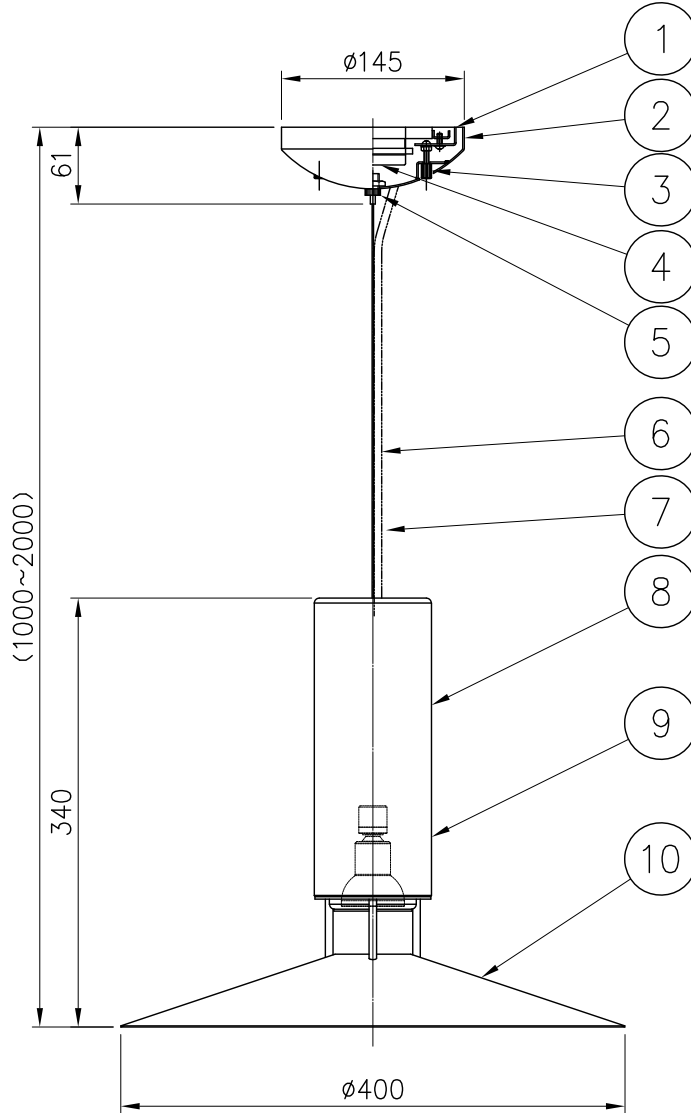



230605

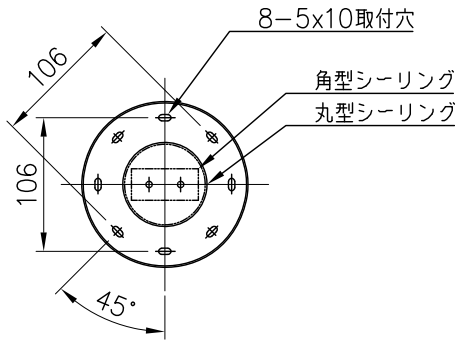

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。指定外の取付けは、落下のおそれがあります。

13				6	ワイヤー	SUS	1	—	器具 タイプ	REBOUND			
12	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理	5	ワイヤー調整具	BS	1			—		
11	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理	4	弾性シーリングキャップ	樹脂	1	250V6A	ランプ	取付簡易型 E11LED電球ダイクロミックミラータイプ 7.5W x 1灯 (SM16J-07-36D-930-03-S5)		
10	セード	BSP	1	—	3	ローレットナット	BS	1	—				
9	ソケット	セラミック	1	E11	2	フランジ	SPC	1	白色	色種	W(ホワイトマブル) B(ブラックマブル) M(グリーンマブル) L(トラバチ)		
8	本体	大理石	1	※色種欄参照	1	取付板	SPG	1	生地				
7	コード	ビニール	1	黒色	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	139F-504W/B/M/L	型番	T3FJ-02Z1-1W/B/M/L
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	5.9 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。