
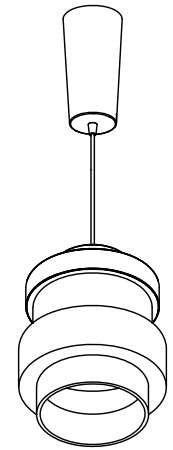


230601

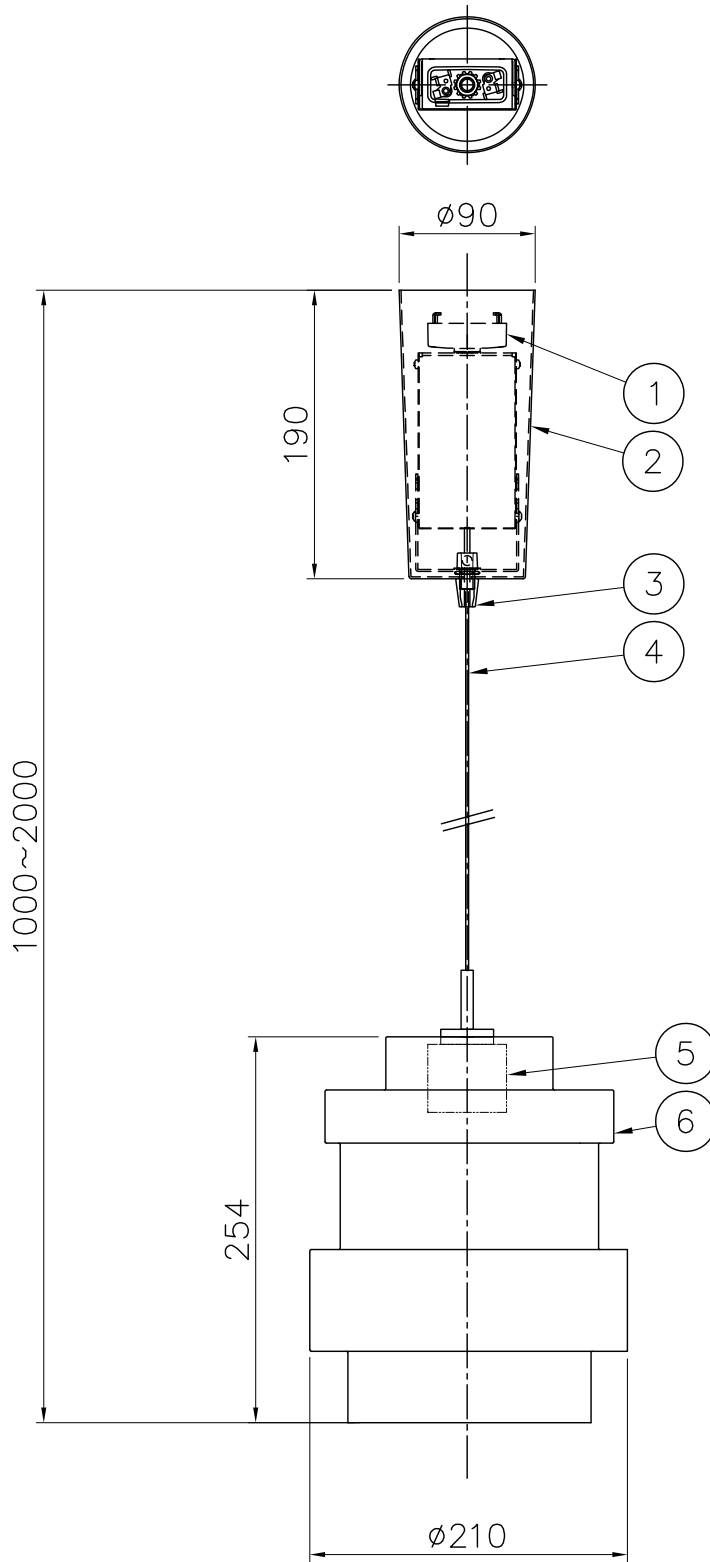

定格消費電力
AC100~242V
6.0W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

7					器具タイプ	AXLE L ø210	
6	セード	ガラス	1	各色種参照			
5	LED	—	1	Ra90			
4	コード	—	1	黒色			
3	フランジ固定ナット	樹脂	1	黒色			
2	フランジ	鋼板	1	黒色	適合光源	500lm Ra90 LED (電球色) 5.2 WX 1	
1	引掛シーリングキャップ	樹脂	1	125V 7A	色種	A: 青 H: 茶 W: 白	
品番	品名	材質	数量	摘要			カタログ番号
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	質量	2.2 kg
						型番	K1FG-01Z8-1 A,H,W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。