


230525

230824

240723

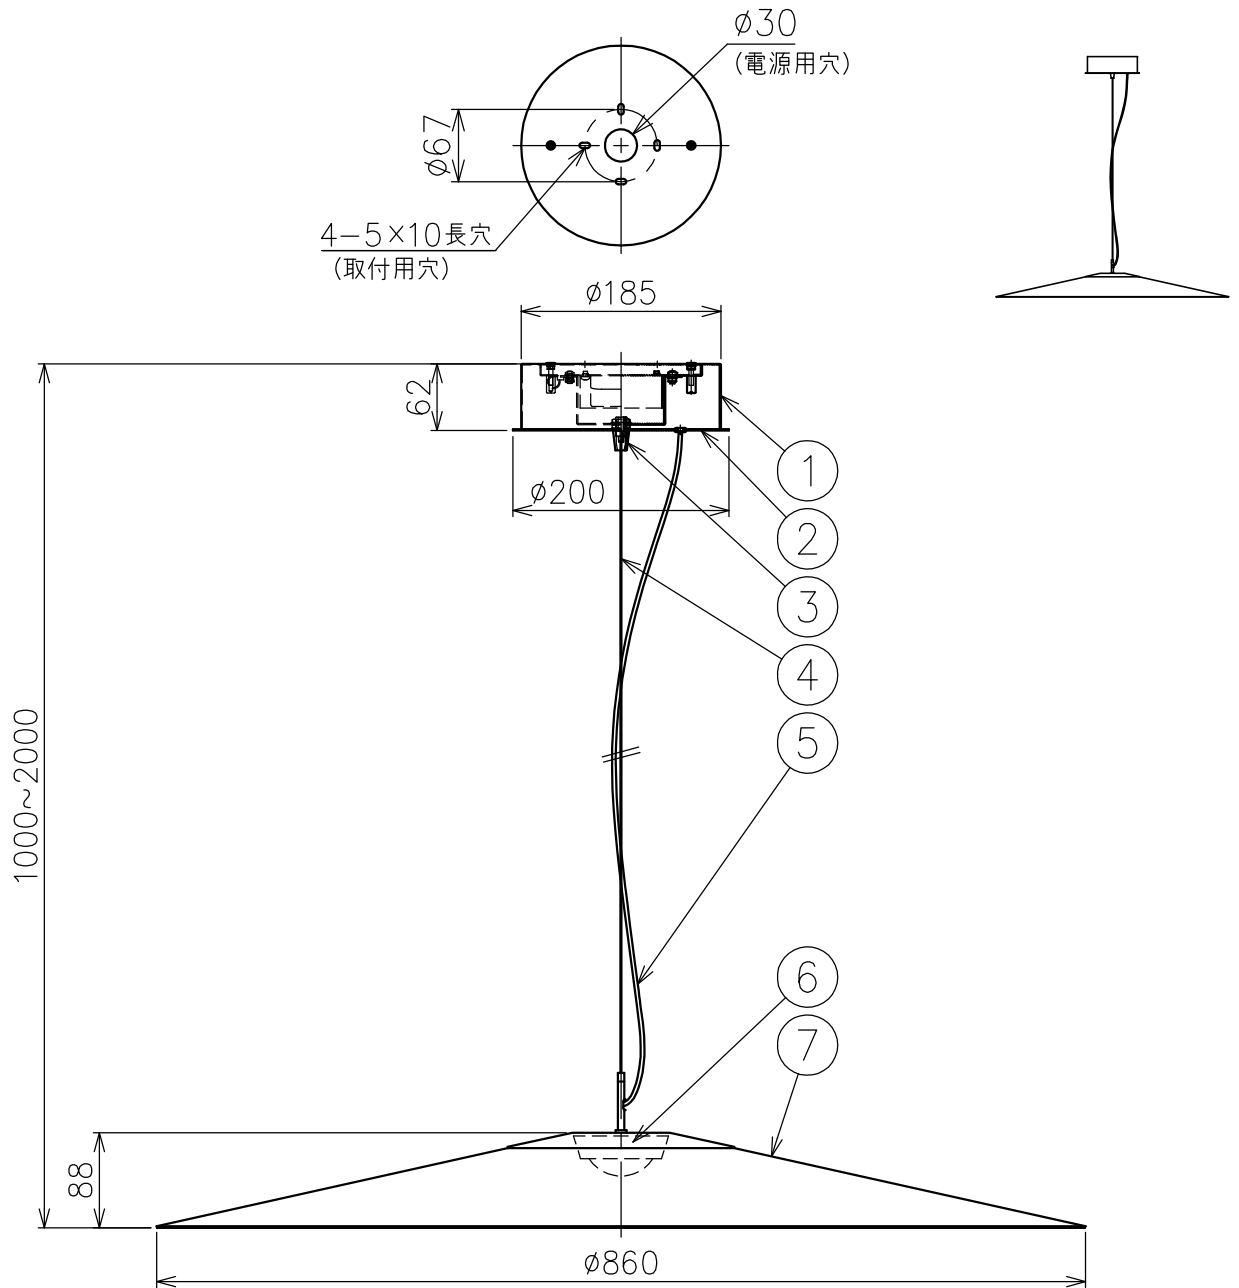

定格表

入力電圧	AC100
周波数	50/60Hz
入力電流	0.299A
消費電力	29.9W

付属品

・取付用ネジ：3.8×38/4本

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定以外の取付けは、火災・落下のおそれがあります。

7	セード	アルミ/フェルト	1	色種欄参照														
6	LED	—	1	Ra90	器具タイプ													
5	コード	—	1	黒色														
4	ワイヤ	ステンレス	1	φ1.0	使用光源													
3	カバー固定ナット	樹脂	1	黒色														
2	フランジカバー	鋼板	1	黒色														
1	フランジ	鋼板	1	黒色	色種													
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	131F-484G,X	型番	V3FD-12Z2-1G,X							
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg										

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。