


W3/8アンカーボルト
別途施工

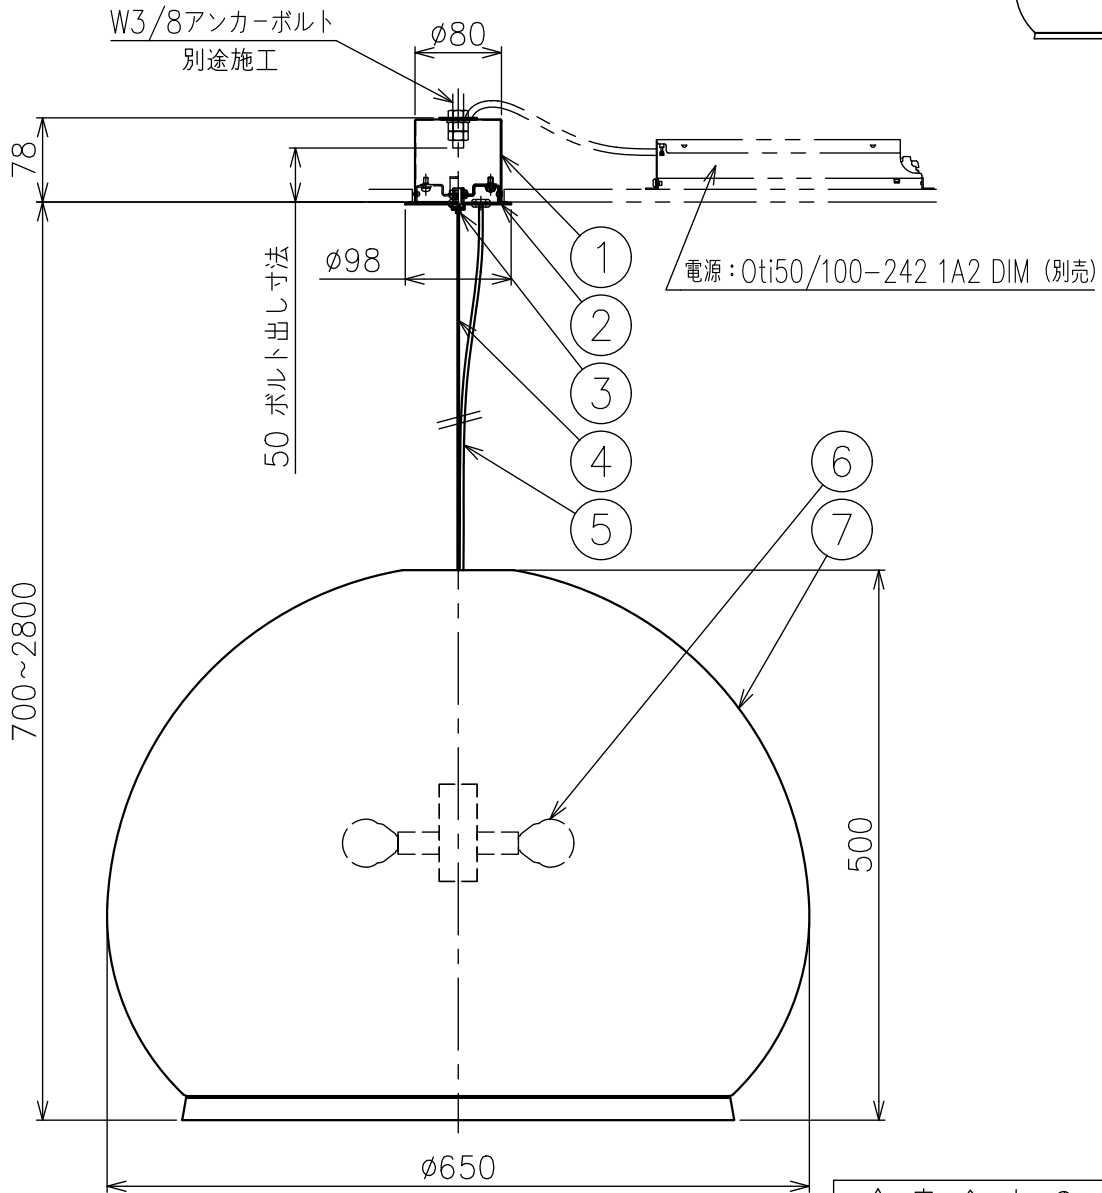

電源: Oti50/100-242 1A2 DIM (別売)

240518

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.44A
消費電力	44W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	本体	-	1	LED 6灯	器具 タイプ	KNIT 7475 ・屋内専用		
12					5	コード	ビニル	1	黒色				
11					4	ワイヤ	ステンレス	1	φ1.5		--		
10					3	ワイヤ調整具	真鍮	1	ニッケルメッキ	使用 光源	LED (2700K) Ra90 6.7W×6		
9					2	フランジカバー	鋼板	1	白色				
8					1	埋込フランジ	鋼板	1	亜鉛メッキ	色種	L(アイボリー)		
7	セード	樹脂	1	乳白色 ニット	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	129F-559L	型番	L3FC-24Z0-6L
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	-	質量	6.2 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。