


190811

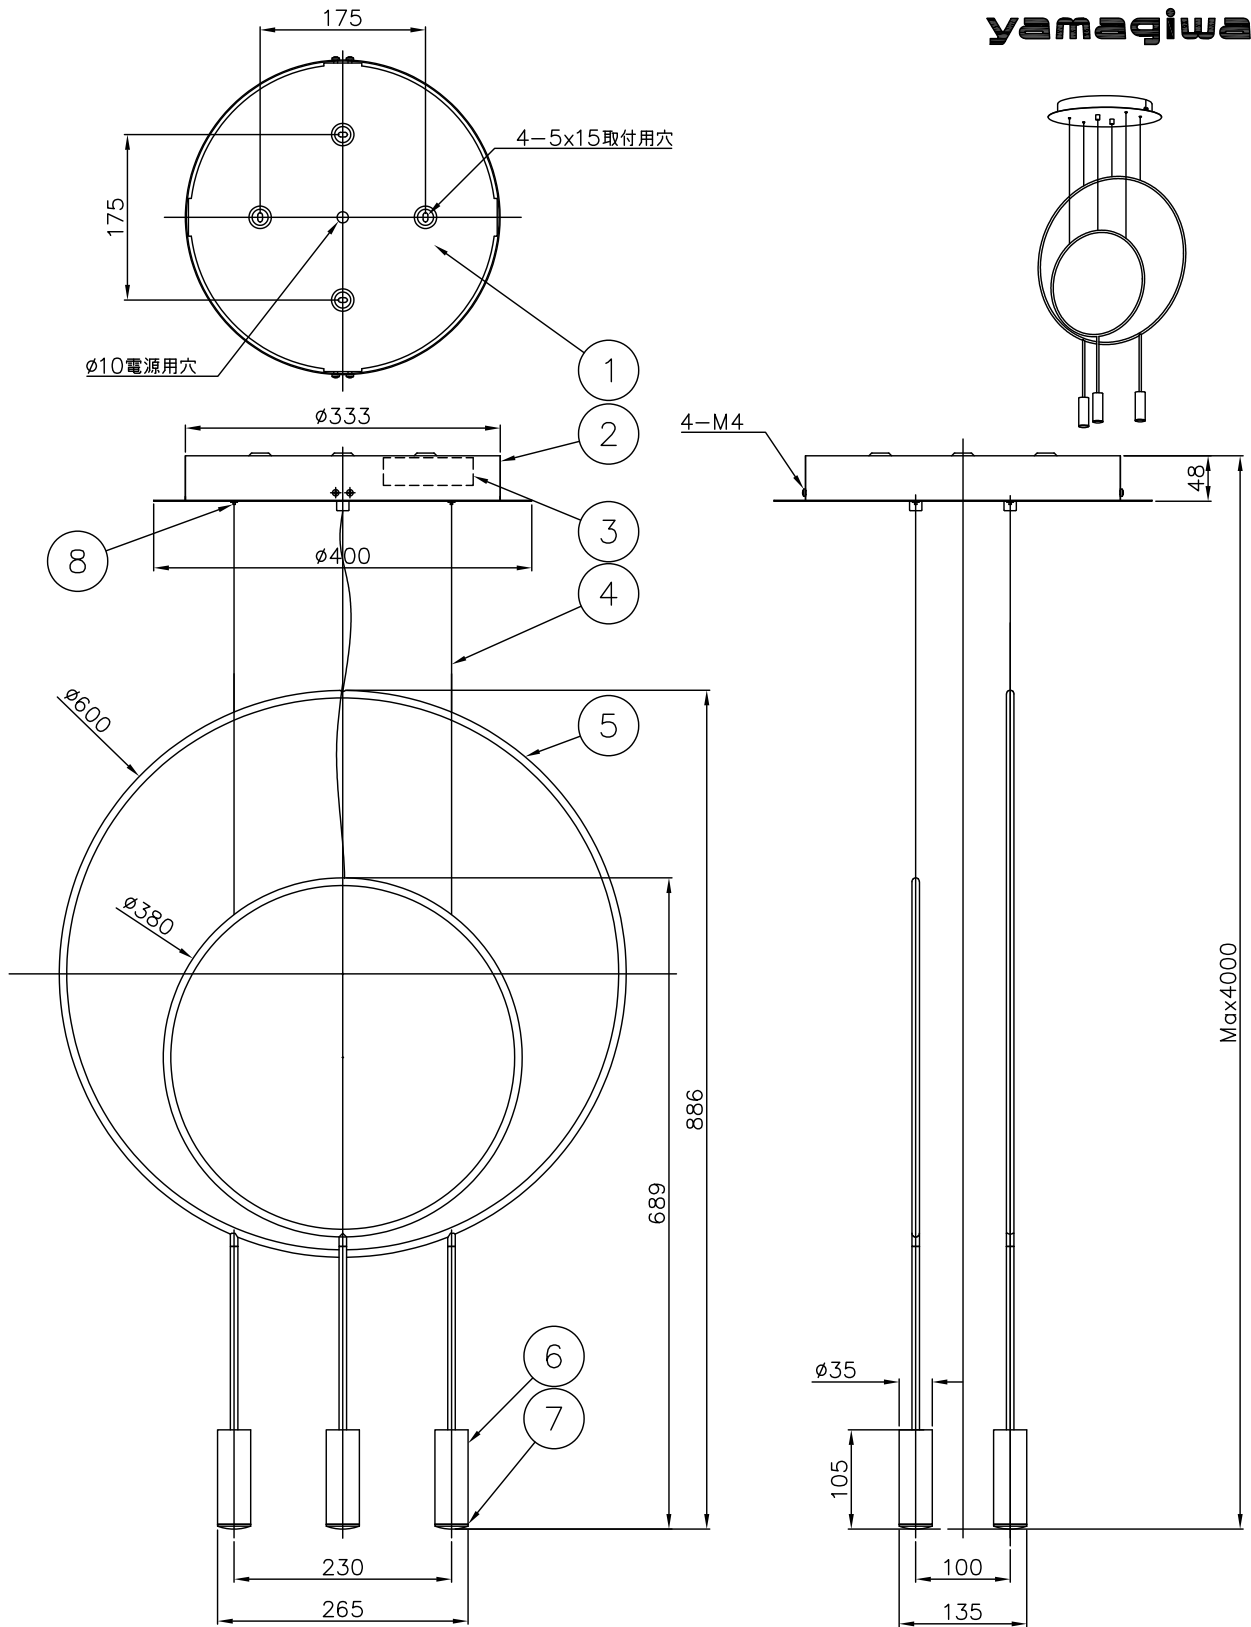

定 格	100V
消費電力	18.3W
定格光束	2109lm

△ 安全上のご注意  
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取り付けできません。  
 絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。  
 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。  
 落下の恐れがあります。

13				6	灯体	アルミ	3	金色アルマイト	器具 タイプ	Estiluz REVOLTA	
12				5	フレーム	ST	2	黒色塗装			
11				4	ワイヤー	SUS	4	φ1.0			
10				3	電源装置	-	1	AC100V	適合 ランプ	3000K Ra80 LED 703lm 6.1 Wx 3	
9				2	フランジ	SPC	1	黒色塗装			
8	ワイヤー調整金具	BsB	4	ニッケルメッキ	1	取付板	SPC	1	黒色塗装	色種	
7	レンズ	PMMA	3	フロスト					色種		
第三角法		作図	-	単位	mm	尺度	-	質量	2.3 kg	カタログ 番号	126F-303K
										型番	L1FB-09Z1-3K

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。