

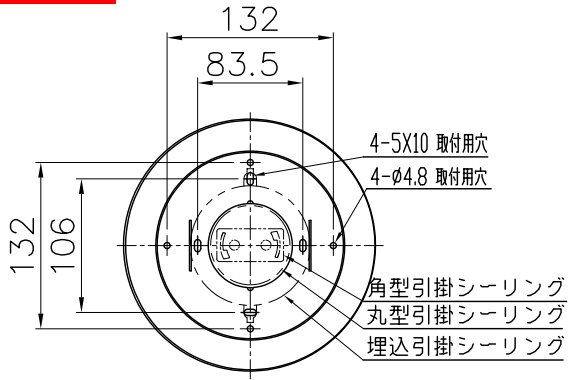
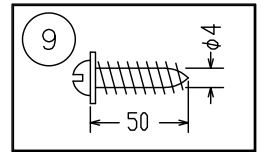
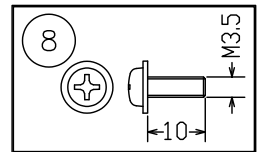


210929 211203

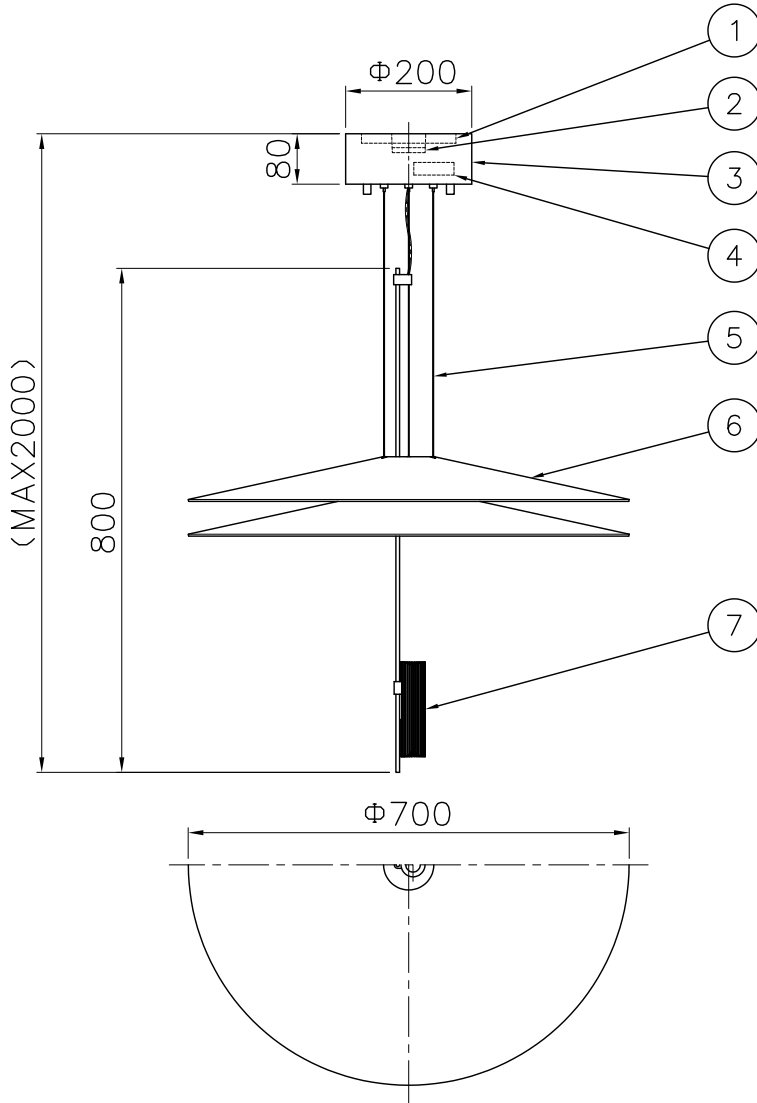

取付板部詳細

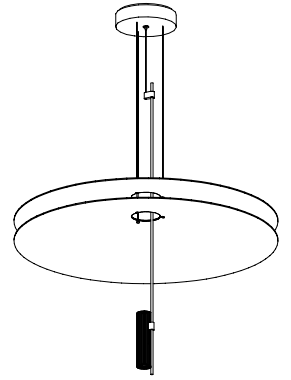

定格消費電力	
入力電圧	100V-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.13A-0.065A
消費電力	12.9W

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

注記) 引掛シーリングボディは同梱されていません。

品番	品名	材質	数量	摘要																				
9	取付ネジB	SWRH	4	クロメート処理																				
8	取付ネジA	SWRH	2	クロメート処理																				
7	LED部本体	アルミ	1	色種欄参照																				
6	セード	アクリル	2	乳半																				
5	ワイヤー	ステンレス	3	φ1.0																				
4	電源	-	1	AC100V入力																				
3	フランジカバー	SPC	1	白色塗装																				
2	引掛シーリングキャップ	ユリア	1	-																				
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ																				
<table border="1"> <tr> <td>器具タイプ</td> <td colspan="4">FLAMINGO 1510 取付簡易型 位相制御調光方式</td> </tr> <tr> <td>適合ランプ</td> <td colspan="4">1388lm Ra80 LED (2700K) 5.6Wx2</td> </tr> <tr> <td>色種</td> <td colspan="4">ホワイト</td> </tr> <tr> <td>カタログ番号</td> <td>129F-374W</td> <td>型番</td> <td colspan="2">L3FC-11Z2-2W</td> </tr> </table>					器具タイプ	FLAMINGO 1510 取付簡易型 位相制御調光方式				適合ランプ	1388lm Ra80 LED (2700K) 5.6Wx2				色種	ホワイト				カタログ番号	129F-374W	型番	L3FC-11Z2-2W	
器具タイプ	FLAMINGO 1510 取付簡易型 位相制御調光方式																							
適合ランプ	1388lm Ra80 LED (2700K) 5.6Wx2																							
色種	ホワイト																							
カタログ番号	129F-374W	型番	L3FC-11Z2-2W																					
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	4.7 kg																

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。