


230620

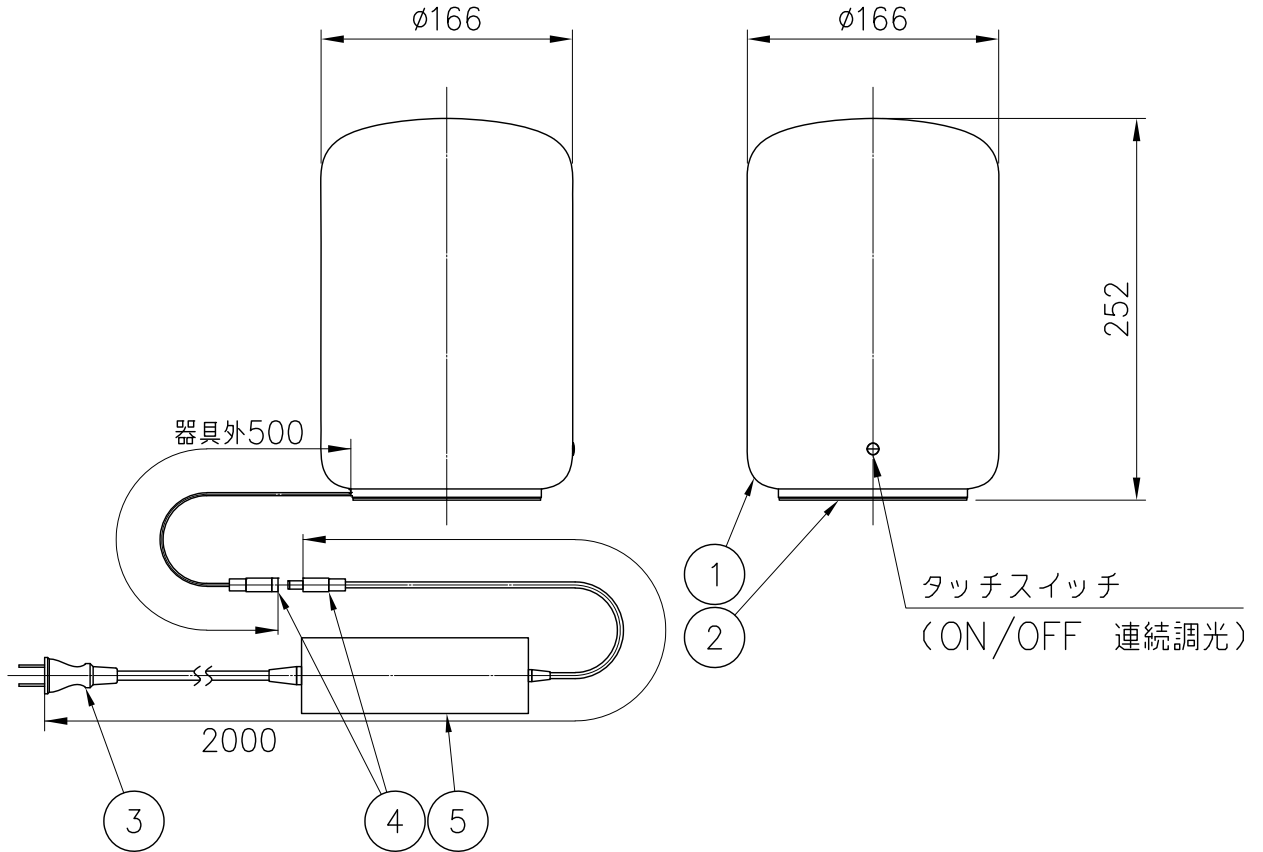

※注意

スイッチの操作は、プラグをコンセントに接続してから約30秒後に行なってください。
約30秒間は動作準備のためタッチスイッチは反応しません。

定格消費電力
AC100
13.8W

器具光束	980lm
------	-------

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

13					6					器具	CAPSULE φ166
12					5	ACアダプター	—	1	AC100~240V60W	タイプ	
11					4	ジャック+プラグ	—	1	黒色		
10					3	プラグ付きケーブル	ゼニル	1	黒色	適合	LED (1800~2700K) Ra95
9					2	架台	BS	1	真鍮ヘアライン	ランプ	12 WX 1
8					1	本体	アラバスター	1	乳白色	色種	
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	
	第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	3.2 kg	番号	139S7522W
										型番	T3MK-02Z0-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。