


170901

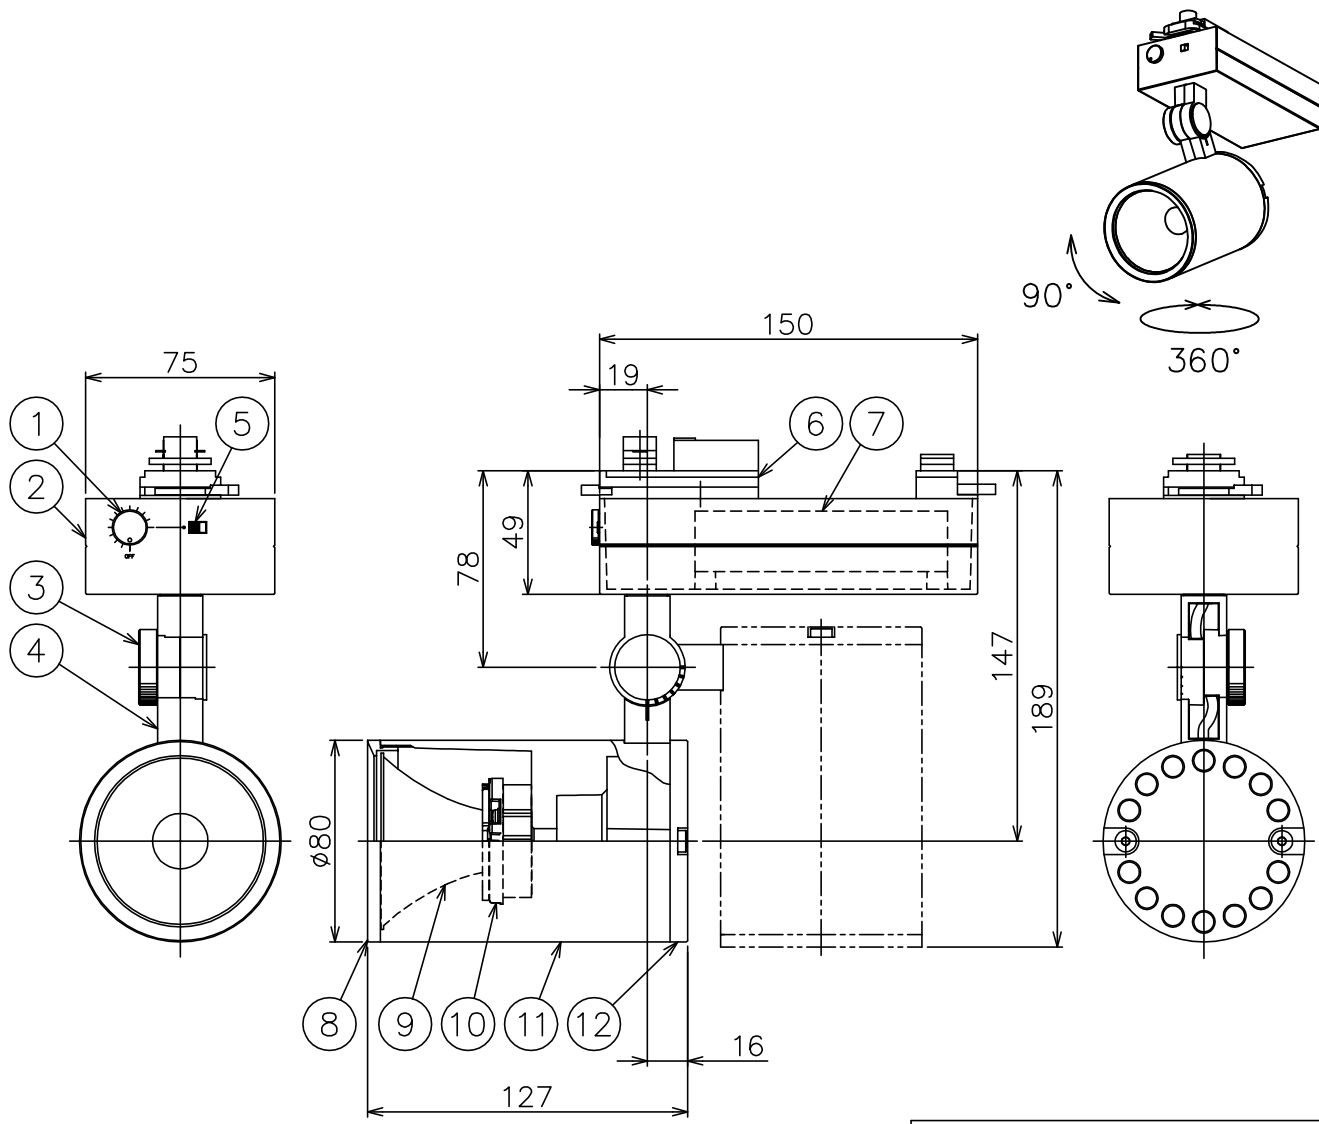

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電力	0.18A
消費電力	18W
定格光束	1086lm

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記1) 近接照射限度：0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

- △ 安全上のご注意
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
 - 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
 - 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

13				6	ダクト用プラグ	PC	1	白色 6A 125V	器具 タイプ	・屋内専用 ・60°タイプ ・調光可(個別/全体切替スイッチ付5~100%)			
12	エンドプレート	ADC	1	白色塗装	5	切替スイッチ	1	個別-全体					
11	本体	ADC	1	アルミ焼付塗装	4	アーム	ADC	1	白色塗装	使用 光源	高演色LED 温白色タイプ(3500K) 1300lm Ra95		
10	LEDユニット		1	13.3W	3	ツマミ	BsBM	1	白色塗装				
9	反射鏡	AP	1	鏡面仕上	2	電源BOX	ADC	1	白色塗装				
8	フード	AP	1	白色塗装	1	ボリューム	BsBM	1	白色 7A 300V	色種			
7	電源装置		1	100V 50/60Hz	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	T127CW	型番	60TJ-M8B0-1W
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	1.2 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。