



配光特性

図番 YL220031



カタログ番号	J576BN
使用ランプ	
器具光束	3157.0 lm <small>1.000</small>
最大光度	18497.8 cd
1 / 2 ビーム角	
A 断面	17.00 °
C 断面	
B 断面	

	角度	光度
	0°	18498
	10°	6742
	20°	2271
	30°	659
	40°	79
	50°	42
	60°	40
	70°	27
	80°	27
	90°	20
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
170°	0	
180°	0	

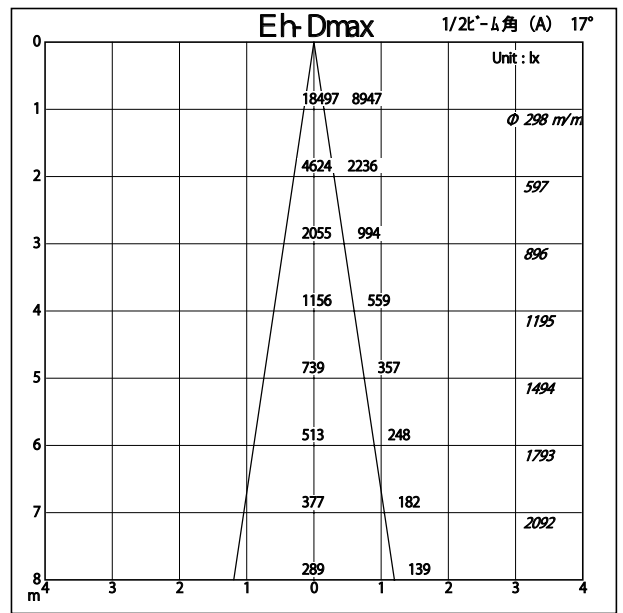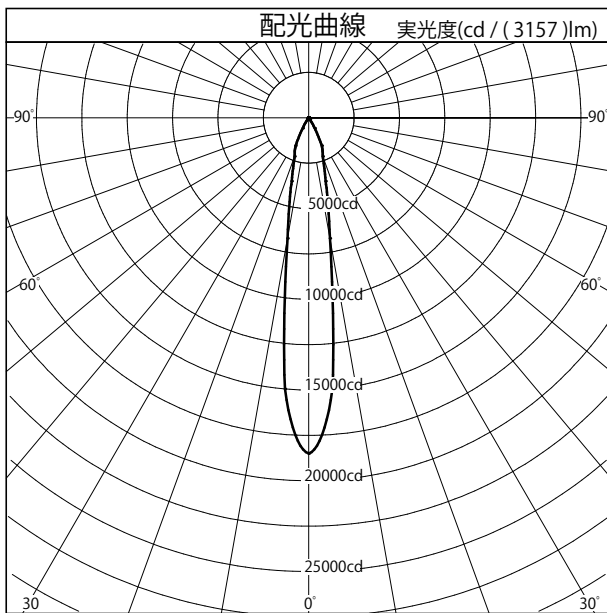

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率* 3157 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率 %		20											
天井面反射率 %		80			60			40			20		
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.82	0.78	0.75	0.81	0.78	0.75	0.81	0.77	0.75	0.80	0.77	0.75
	0.70	0.89	0.85	0.82	0.88	0.85	0.82	0.87	0.84	0.82	0.86	0.83	0.81
	1.00	0.96	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88	0.93	0.90	0.87	0.91	0.89	0.87
	1.25	1.00	0.96	0.93	0.98	0.94	0.92	0.96	0.93	0.91	0.94	0.91	0.90
	1.50	1.02	0.98	0.95	1.00	0.97	0.94	0.98	0.95	0.93	0.96	0.93	0.92
指	2.00	1.06	1.02	1.00	1.03	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.98	0.96	0.94
	2.50	1.08	1.05	1.02	1.05	1.02	1.00	1.02	1.00	0.98	0.99	0.97	0.96
	3.00	1.10	1.07	1.05	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	1.00	1.00	0.98	0.97
	4.00	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99
	5.00	1.14	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00
数	7.00	1.15	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01
	10.00	1.17	1.15	1.14	1.12	1.11	1.10	1.07	1.07	1.06	1.03	1.03	1.02