yamagiwa

230518

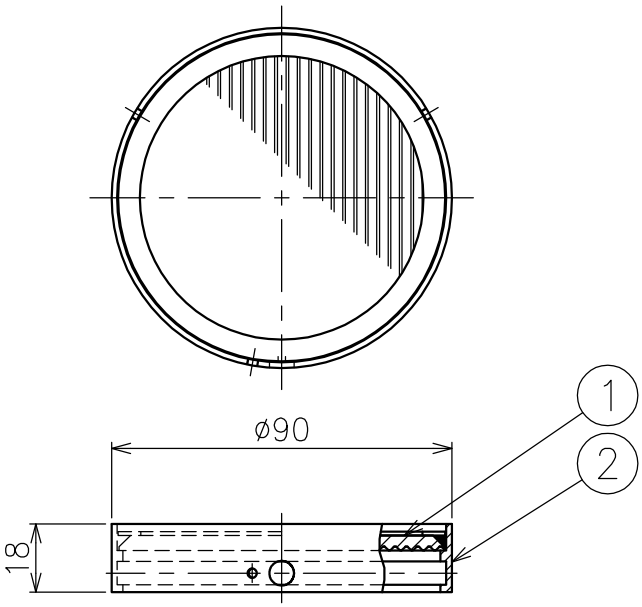

■セット図

・灯具のカバーネジ穴2ヶ所に六角穴付ボルトをセットします
リング取付穴位置を合わせ、残りの六角穴付ボルトをセットし
リングを少し回転させた後、取付ネジ（3ヶ）で固定してください。

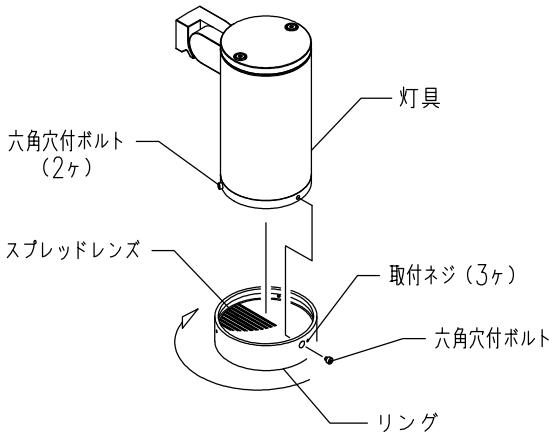

同梱品

六角レンチ：2.5mm／1ヶ

取付ネジ：M3X3／3ヶ,M3X5／3ヶ

品番	品名	材質	数量	摘　要
7				
6				
5				
4				
3				
2	リング	AT	1	黒色塗装
1	スプレッドレンズ	強化ガラス	1	クリア

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.2 kg

器具タイプ	・スプレッドレンズ		
使用光源	WX		
色種			
カタログ番号	Z1278B	型番	60TZ-32B3-ZB

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。